

6V 225Ah FFP AKÜ



- Uzun Ömürlü
- Derin Deşarj Dayanıklı


- Özel Dizayn Plaka ve Aktif Malzemedan Üretim
- Özel Izgara Alaşımı ve Minimum İç Direnç

Kullanım Alanları

- Endüstriyel Kaldırma Araçları
- Eğlence Trenleri
- Kaldırma Platformları
- Golf Araçları
- Yer Destek Ekipmanları
- Temizlik Makineleri
- Otomatik Yönlendirilen Araçlar (AGV)

Kod	Dizayn Numarası	Voltaj [V]	Kapasite [Ah]	Kutu Tipi	Ağırlık $\pm\%3$ [Kg]	Boyutlar L/W/h (mm)	Kapasiteler (Ah)				Term. Tipi
							C20	C10	C5	C3	
YFFP6-225	27252055E	6	225	GU	31,5	261/181/252-274	225	207	185	149,1	M8 Yuvarlak Adaptörlü

Elektrolit Tipi	Sıvı
D.O.D.' da Deşarj Kesme Voltajı	1,70 VDC @ (A) $\leq 0,2C_5$
Depolama Süresi	6 Ay @ 25 °C
Kendi Kendine Deşarj	Depolama Sıcaklığına Bağlı Olarak Ayda %5-15 Arası
Hücre Float Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,25 \pm %1
Hücre Cycle Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,47 \pm %1
Dengeleme Hücre Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,55 \pm %1

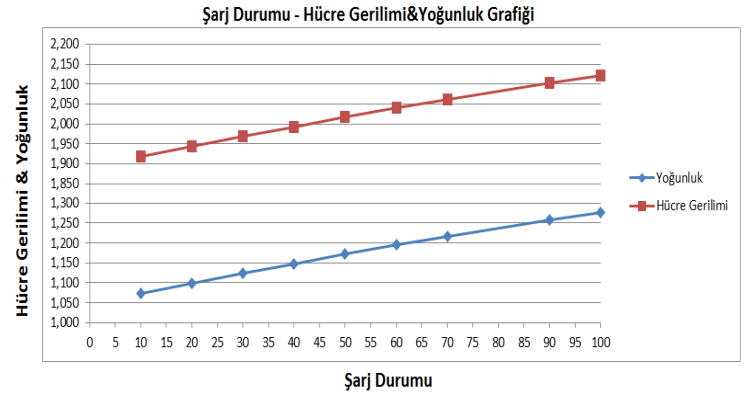

Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip



M8 Yuvarlak
Adaptörlü



İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi,
13. ada no:25 Başakşehir- İkitelli / İSTANBUL
Tel: 0212 549 41 37
Tel- Fax : 0212 549 41 38
Cep Tel : 0536 517 78 23
Eposta: efa@efaaku.com

EFA AKÜ
"Gücün kaynağı"

YİĞİTAKÜ
Kuzey Marmara Bölge Ana Bayisi