

6V 330Ah FFP AKÜ




- ✂ Uzun Ömürlü
- ✂ Derin Deşarj Dayanıklı
- ✂ Özel Dizayn Plaka ve Aktif Malzemedan Üretim
- ✂ Özel Izgara Alaşımı ve Minimum İç Direnç

Kullanım Alanları


- ✂ Endüstriyel Kaldırma Araçları
- ✂ Eğlence Trenleri
- ✂ Kaldırma Platformları
- ✂ Golf Araçları
- ✂ Yer Destek Ekipmanları
- ✂ Temizlik Makineleri
- ✂ Otomatik Yönlendirilen Araçlar (AGV)

Kod	Dizayn Numarası	Voltaj [V]	Kapasite [Ah]	Kutu Tipi	Ağırlık $\pm\%3$ [Kg]	Boyutlar L/W/h (mm)	Kapasiteler (Ah)				Term. Tipi
							C20	C10	C5	C3	
YFFP6-330	28302001E	6	330	GU-H	49	311/178/338-360	330	303	270	218	M8 Yuvarlak Adaptörlü

Elektrolit Tipi	Sıvı
D.O.D.' da Deşarj Kesme Voltajı	1,70 VDC @ (A) $\leq 0,2C_5$
Depolama Süresi	6 Ay @ 25 °C
Kendi Kendine Deşarj	Depolama Sıcaklığına Bağlı Olarak Ayda %5-15 Arası
Hücre Float Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,25 \pm %1
Hücre Cycle Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,47 \pm %1
Dengeleme Hücre Voltajı (VDC @ 25 °C)	2,55 \pm %1

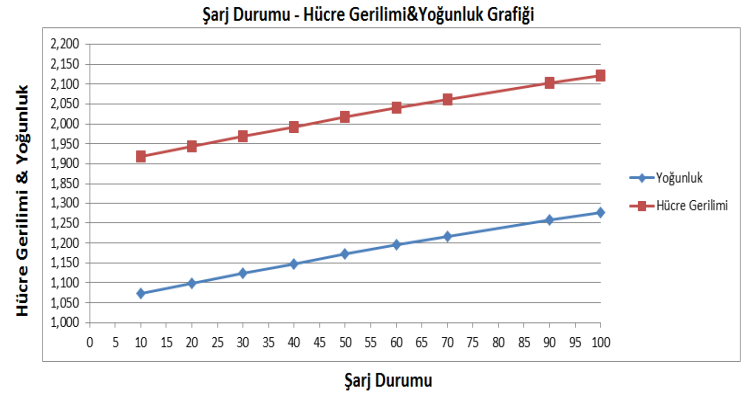

Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip



M8 Yuvarlak Adaptörlü



İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi,
13. ada no:25 Başakşehir- İkitelli / İSTANBUL

Tel: 0212 549 41 37

Tel- Fax : 0212 549 41 38

Cep Tel : 0536 517 78 23

Eposta: efa@efaaku.com



YİĞİTAKÜ
Kuzey Marmara Bölge Ana Bayisi